

YKK
ap[®]



ウチリモ

内 窓

窓額縁取付面



驚きの薄さで新登場!

内窓リフォームの幅を広げる


「ウチリモ」の

薄さと高い納まり対応力。

ポイント


1 窓額縁取付面最小**47mm**を 実現した薄見込 & 枠持ち出し納まり

窓額縁の見込み寸法が薄い
ふかし枠が必要なRCマンションや
軽量鉄骨の住宅、2×4住宅、
古い木造住宅などにも
対応が可能になりました。

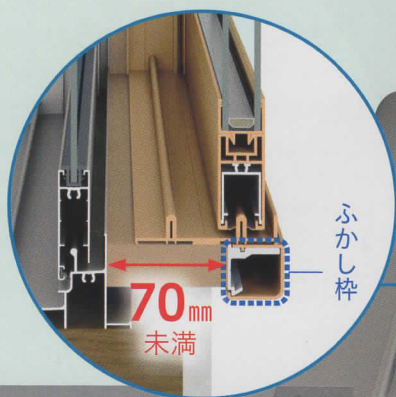

これまでは額縁寸法が70mm
なければ取付けられず、
ふかし枠が必要でした。

枠持ち出し納まりも可能



日本特許
出願中

11mmまでの持ち出しなら、障子の荷重がかかる
レール部分が額縁から飛び出さないよう設計されて
います。視覚的に判断できるよう、コーナーキャップ
に持ち出し幅の限度を示すラインが入っています。

持ち出し
11mm
まで可能！

最小
47mm


58mm

※下枠の見込。



市場の既設窓額縁の見込み寸法

「ウチリモ」なら、
ふかし枠なしで
市場の約**75%**の
窓に取付可能！

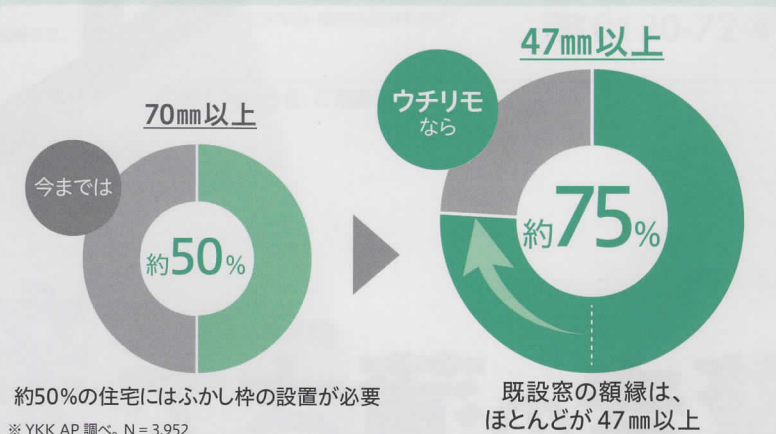

ポイント

2

安全な開閉が可能な『ストッパー付安全引手』を標準装備

日本特許
出願中

必見!

Special Movie

詳しくは動画で!




ご視聴は
こちらから!



QR0001

2025年4月公開予定

指を挟むことなく、
安全に障子を最後まで
引込むことができます。

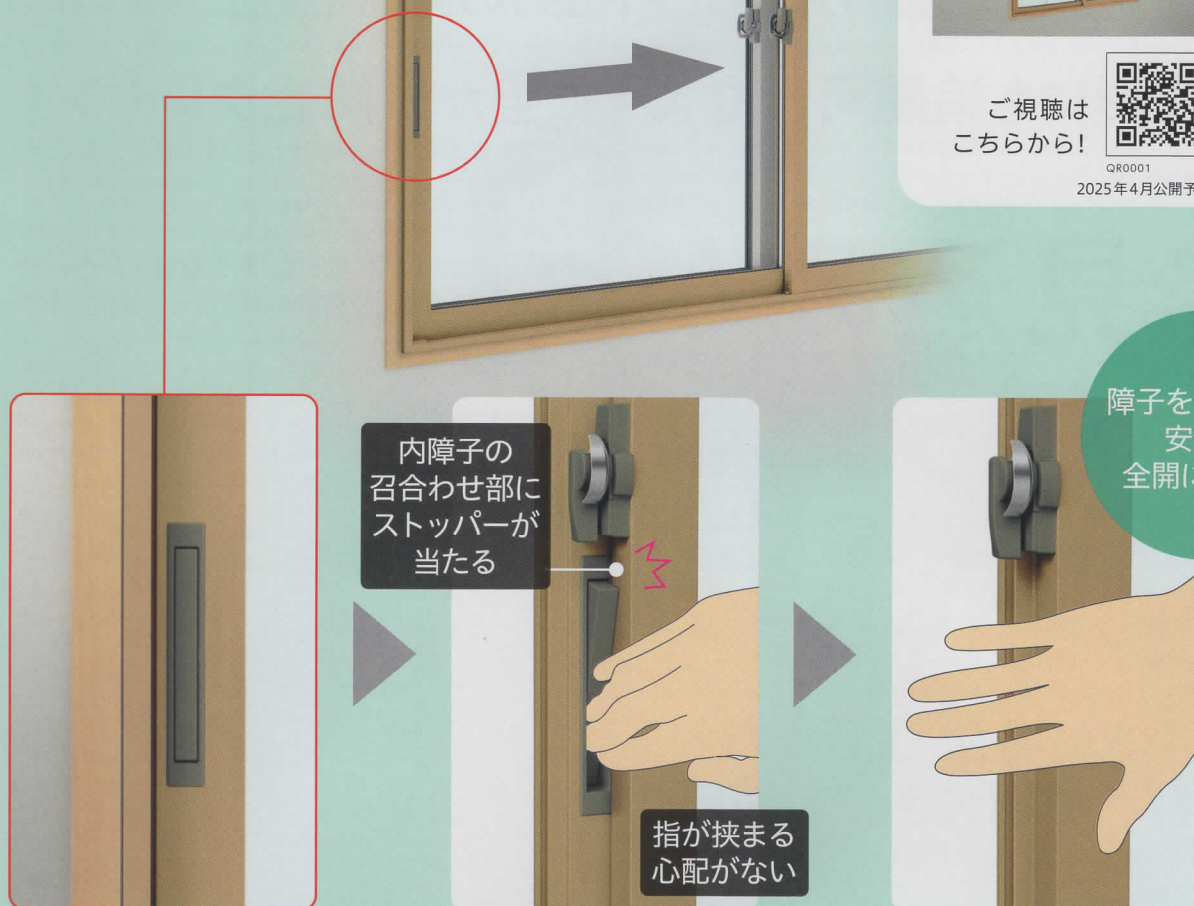


ポイント

3

『Low-E 複層ガラス ガス無仕様』で、 熱貫流率 **1.5** 以下実現 W/(m²・K)

熱貫流率

1.5
W/(m²・K)



※ Low-E 複層ガラス ニュートラル・アルゴンガス無 アルミスペーサー
※ 窓の熱貫流率 (JIS A2102 に基づく計算値)

ポイント

4

ウチリモ 内窓に ブラック色追加

プラマード U 従来のカラーに加え、
ブラック色をラインアップしました。

